




InfinityLink ILC055 10ポート HD-BNC 拡張モジュール

ILC055はIL6000シャーシ内で使用し、設定と運用にはILマネージャが必要です。

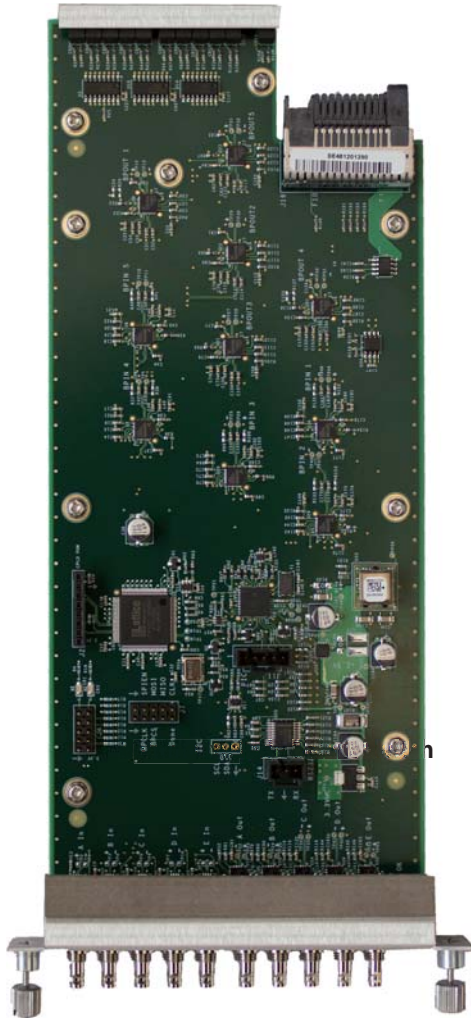

ILC055 前面パネル LED

LED	機能	色	摘要
OK	モジュール状態	消灯	電源なしまたは故障。
		● 緑	正常動作。
		● 黄	マイナーアラーム。
Video In A,B,C,D,E	入力ポート状態	● 赤	メジャーアラーム。
		消灯	信号無し。
		● 緑	有効な映像信号 3G, HD, SDI/ASI を検出。
Video Out A,B,C,D,E	出力ポート状態	● 黄	信号入力、他のレート。
		消灯	信号無しまたはポート使用不可。
		● 緑	有効映像出力 3G, HD, SDI/ASI を出力。
		● 黄	信号出力、リクロック無し。

ILC055 背面パネル LED

LED	機能	色	摘要
OK	モジュール状態	消灯	電源なしまたは故障。
		● 緑	正常動作。
		● 黄	マイナーアラーム。
		● 赤	メジャーアラーム。



270 Mb/s未満のビットレートの信号でポートが動作している時、ポートはILマネージャを介してバイパスモードに設定する必要があります。

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customer-care@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
(アーテルビデオシステムズ日本事務所)
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3
Tel 03-5946-3121 Fax 03-5946-3122
Email : info@commspecial.jp