





DigiLink DLC910 SD-HD-3G マルチビューワ

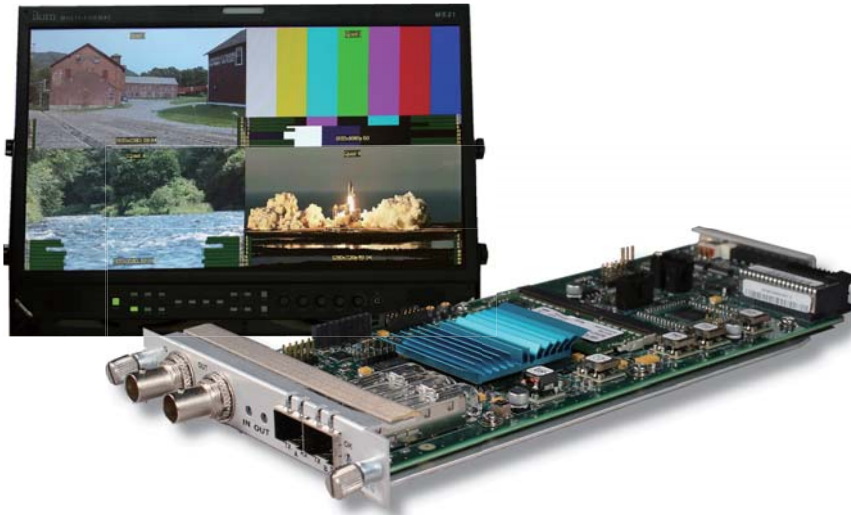

DLC910 はフル装備の 4 ch SD-HD-3G SDI マルチビューワ機能を DigiLink プラットフォームに追加します。

DLC410 は、DigiLink シャーシのシングルスロットを占有し、4 系統までの独立した SD、HD および 3G-SDI 映像と音声チャンネルの状態のモニタを可能にし、シームレスにプラットフォームに統合します。フル装備のマルチビューワで、DLC410 はフォーマット自動検知、ビジュアル動作検知器付きの音声モニタリング、4 各画面への 16 文字のラベリング、自動アスペクト比、

しています。外部 BNC、光または HDMI SFP、またはシャーシ内の他のモジュールを用いる、あるいは DigiLink の革新的な統合ルーティング機能を用いる幅広い入出力オプションがあります。

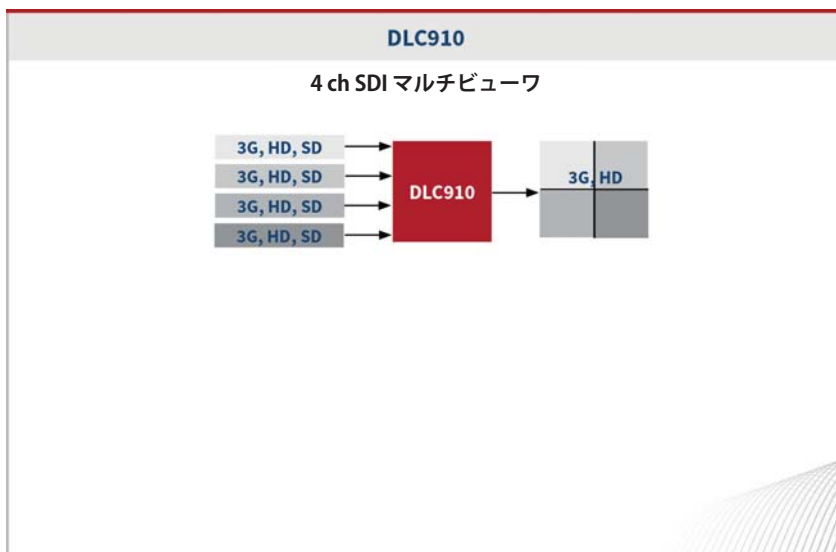

■ 特長

シングルスロットの4分割マルチビューワ

- 4 chの独立映像
- 入力フォーマットを自動検知表示

全ての DigiLink シャーシに対応

ほぼ全てのSDI フォーマットに対応

- 3G-SDI (SMPTE 424M)
- HD-SDI (SMPTE 292M)
- SD-SDI (SMPTE 259M)

プログラム可能な出力

- 1080i, 720p, 1080p
- 59.94 or 50Hz

柔軟な I/O オプション

- Optical (SFP経由)
- 背面パネル BNC
- HDMI (SFP経由)
- HD-BNC (SFP経由)
- DigiLinkシャーシ内の他のモジュール

音声モニタリング付

- フルスクリーンモードでの音声パス
- エンベッド音声検知器および音声レベルのスクリーン表示

フル装備

- 各1/4画面へ16文字を表示
- 自動アスペクト比出力
- 前面および背面のステータスLED
- 各1/4画面に入力信号フォーマットを表示
- 4分割固定またはフル画面
- フル画面モードは、DigiLinkマネージャー、SNMP、または前面のプッシュボタンで設定
- フィールドでのアップグレード可能

■ 仕様

使用環境	
使用温度範囲	0 ~ 50°C
保管温度範囲	-40 ~ 80°C
相対湿度	10 ~ 95% (結露なきこと)
消費電力	22 W
筐体	
外形寸法	0.8" x 5" x 10.8" (1 スロット DigiLink シャーシ)
質量	< 1 kb (2 lbs)
映像インターフェース	
入力信号フォーマット	3G-SDI (SMPTE 424M) HD-SDI (SMPTE 292M) SD-SDI (SMPTE 259M)
レート	270 Mb/s 1.485 Gb/s 1.485/1.001 Gb/s 2.970 Gb/s 2.970/1.001
電気インターフェース	
2 SFP スロット	SFP 仕様参照
入力	背面 BNC 75Ω
出力	背面 BNC 75Ω 前面 HD-BNC
DigiLinkシャーシ内部入力/出力	
規制対応	
準拠:	EN55022 FCC Part 15 (Class A), CISPR 222



DLC910 前面パネル映像 I/O およびステータス LED



DLC910 背面パネル映像 I/O およびステータス LED



UPDATED 04/05/2016

仕様は改良のため予告なく変更することがあります。©2016

発注情報

モデル	摘要	パーツ番号
DLC910	4分割 SD-HD-3G SDI マルチビューワ	390-008910-00
SFP オプション	SFP/SFP+/XFP 対応表参照	

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,
USA
Tel : 978-263-5775
Email : customer@artel.com
Website : www.artel.com

株式会社デジタルクエスト
〒176-0001 東京都練馬練馬1-6-3
Tel 03-5946-3101 Fax 03-5946-3102
Email : info@digitalquest.co.jp