




# InfinityLink ILC150E SD-SDI 送信機 4 ch アナログ/デジタル AES 音声 エンベッダー

ILC150E は以下の構成設定で出荷されます。

- アナログ音声 モード設定 24 bits。
- アナログ音声ソース終端 600Ω。
- +20 dB ピーク音声レベル、クリッピング無し。
- 非同期音声エンベッド、対象グループ # 1。
- デジタル映像有効、BNCコネクタ経由。
- 映像がNTSCレートの場合、SDI グレーフィールド有効。
- アラーム有効、SFPプリセット無しの場合。
- EMS 上書き可。(IL Manager による ILC150E の設定変更)

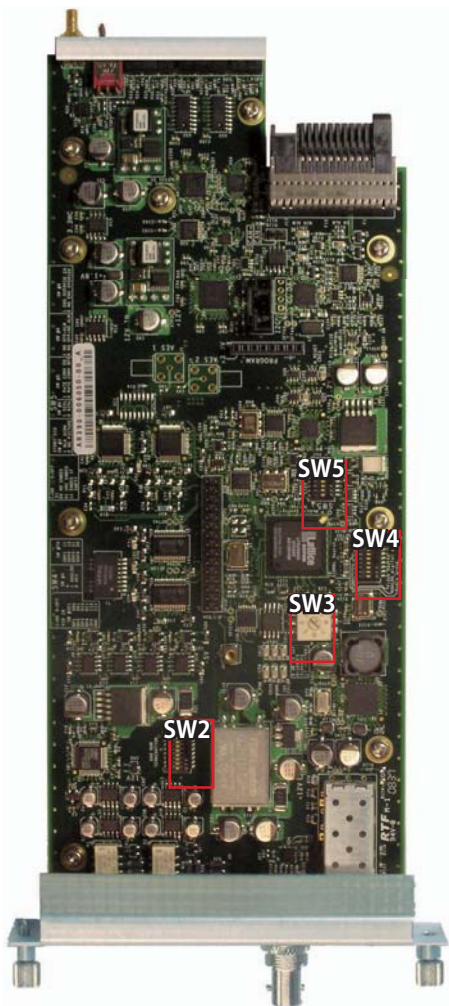

## ■ DIP SWITCH 設定

SW2 設定 アナログ音声終端			
	機能	Off	On
S1	音声 Ch D	High Z	600Ω
S2	予約済	-	On 必須
S3	音声 Ch C	High Z	600Ω
S4	予約済	-	On 必須
S5	音声 Ch B	High Z	600Ω
S6	予約済	-	On 必須
S7	音声 Ch A	High Z	600Ω
S8	予約済	-	On 必須

工場出荷時設定：全て On

SW3 設定 ピーク音声レベル	
SW	機能
0	+10 dBm
1	+12 dBm
2	+14 dBm
3	+16 dBm
4	+18 dBm
5	<b>+20 dBm</b>
6	+22 dBm
7	+24 dBm

工場出荷時設定：+20 dBm

SW4 設定 信号ソース			
S1	S2	S3	映像ソース
On	On	On	SDI BNC 入力
バックプレーンソース設定にIL Manager 使用			
Off	On	On	SFP 光受信機
Off	Off	On	予約済
On	Off	Off	予約済

工場出荷時設定：全て On

SW4 設定 信号ソース			
	機能	Off	On
S4	音声ソース	AES デジタル	アナログ
S5	アナログ 音声モード	20 bits	24 bits

工場出荷時設定：全て On

S6	S7	対象 音声
On	On	Group 1
Off	On	Group 2
On	Off	Group 3
Off	Off	Group 4

工場出荷時設定：全て On

	機能	Off	On
S8	予約済	-	On 必須

工場出荷時設定：On

SW5 設定 モード制御			
音声エンベッドモード	S1	S2	
グループエンベッド (SW4: S6, S7参照)	On	On	
常時エンベッド	On	Off	
エンベッド無し	Off	Off	
予約済	Off	On	

工場出荷時設定：全て On

	機能	Off	On
S3	待機信号	Artel*	SDI グレー
S4	待機形式	625ライン	525ライン
S5	レート変換器	同期	非同期
S6	SFP アラーム	無効	可
S7	予約済	-	On 必須
S8	EMS 上書き	ローカル 制御	リモート 制御

\* 非キーブアライブ映像信号

工場出荷時設定：全て On

### 設定スイッチ機能

- SW2** アナログ音声入力の終端を制御。
- SW3** クリッピング無しで扱うことが出来るアナログ音声のピークレベルを制御。  
(ロータリスイッチ)
- SW4** デジタル映像、音声タイプ、エンベッド対象グループに対する信号ソースの選択を制御。
- SW5** 複数モジュールの運用を制御：条件付きエンベッド、非キーブアライブ信号、待機映像パターンのラインレート、デジタル音声レート変換運用、未装備 SFP に対するオプションのアラーム抑制、および EMS 制御モード。

お問い合わせ



Artel Video Systems Corp.  
5B Lyberty Way Westford, MA 01886,  
USA  
Tel: 978-263-5775  
Email: customer@artel.com  
Website: www.artel.com

株式会社デジタルクエスト  
(アーテルビデオシステムズ日本事務所)  
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-6-3  
Tel 03-5946-3121 Fax 03-5946-3122  
Email: info@commspecial.jp